

„EventBuddy Solid“

EventBuddy Solid Bodenbelag mit Verbundsystem ist leistungsfähig, flexibel und extrem nachhaltig. Er schützt empfindliche Böden und lässt sich leicht verlegen.

EventBuddy Solid ist in zwei Ausführungen erhältlich:
Basic und **Superior**.

Die sechseckige Form ermöglicht einen besonders festen Verbund in sechs Richtungen.


EventBuddy Solid besteht aus dem Kunststoff Hart-Polyethylen (HDPE), der für UN-Einsätze in Krisengebieten entwickelt wurde. Die flexiblen und leistungsfähigen Bodenplatten eignen sich ideal für Lagerplätze und Pavillons und schützen empfindliche Böden. Sogar Behelfsstraßen für den Schwerlastverkehr lassen sich damit bauen.

Auch bei Veranstaltungen, beim Camping und als Schutzfläche kann der **EventBuddy Solid** Bodenbelag optimal eingesetzt und zügig ohne zusätzlich Geräte verlegt werden.



Vorteile:

- Hochleistungsfähiger Bodenbelag.
- Einsetzbar auf allen Bodenarten im Freien, selbst auf Sand, Erdreich, Gras und Eis.
- Passt sich an den Untergrund an. Keine vorbereitende Bearbeitung erforderlich.
- Verträgt extrem schwere Lasten sowie Lkws, Maschinen und Autos.
- Leicht zu verlegen und zu versetzen.
- Aufbauzeit/Person: etwa 100 m²/Std.

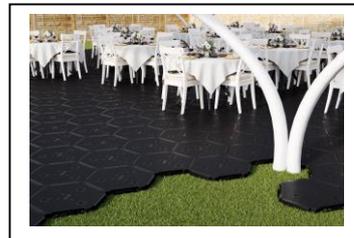

Einsatzbereiche:

- Lagerhallen und Zelte.
- Veranstaltungen und Konzerte im Freien.
- Behelfsparkplätze, z. B. bei Veranstaltungen.
- Behelfsstraßen, auch für den Schwerlastverkehr (z. B. bei Bauarbeiten).
- Unterboden für Sportstadien.
- Bodenschutz.
- Veranstaltungen auf Eis.
- Fahrerlager Motorsport
- Unterlage für Abstützstempel Camper & Caravan oder Foodtruck
- Barrierefreier Zugang an Strände oder sonstige Locations mit losem Untergrund für Rollstuhlfahrer, Cateringwagen, etc.



EventBuddy CC-big 120x80 cm

- Maße: 1200 x 800 x 22 mm (effektiv 1160 x 760 x 22 mm)
- Gewicht: ca. 20 kg/Stück
- Material: Recycling-Kunststoff



EventBuddy CC-small 60x80 cm

- Maße: 600 x 800 x 22 mm (effektiv 580 x 760 x 22 mm)
- Gewicht: ca. 10 kg/Stück
- mit breiteren Dehnfugen (gut geeignet für lange Wege)



Auffahrkeile für **EventBuddy CC**

- Maße: 400 x 100 x 22 mm
- Gewicht: 0,6 kg/Stück



Flächige Verlegung:

- Fläche ebenen, ggf. walzen, Bändchengewebe (z.B. Maipex) auflegen
- Ca. 3-5 cm Feinsplittschicht (Körnung 2-5 mm) aufbringen
- Bodenmatten immer im Versatz (T-Fuge) verlegen, um einen optimalen Verbund herzustellen (siehe Zeichnung).
Leichte Maßtoleranzen (1%) werden dabei ausgeglichen.
- Zuschnitt ist mit einer Kreissäge (Hartmetallblatt) leicht möglich.
- Die Verkettung der Matten enthält eine integrierte Dehnfuge. Matte so verlegen, dass die vorgegebene 2-3 mm Fuge entsteht.
- Mehrzweckplatten ohne Verkettung ebenfalls mit leichter Fuge verlegen (ca. 5 mm).
- Für temporären Einsatz nicht notwendig, eine möglichst eben Fläche ist ausreichend

